


**ARMATURA STRADALE A LED 100W PER ESTERNI IP65 COLORE GRIGIO SILAMP**  
**(CODICE: STR10-100W)**

L'armatura strada a led 100w con braccio finale fisso in alluminio è dotata di tecnologia LED ad alta luminosità che è stato progettato appositamente per l'illuminazione stradale.


La sua tecnologia LED SMD 2835 produce un'elevata efficienza luminosità di circa 130lm/W ed un **angolo di illuminazione asimmetrico di 90x130°**.

Il corpo della lampada è costruito in alluminio robusto e solido, ed ha un grado di **protezione IP65** che lo rende resistente all'acqua e alla polvere.

Diametro interno del foro per il fissaggio al **palo o al braccio di ø 60 mm**.

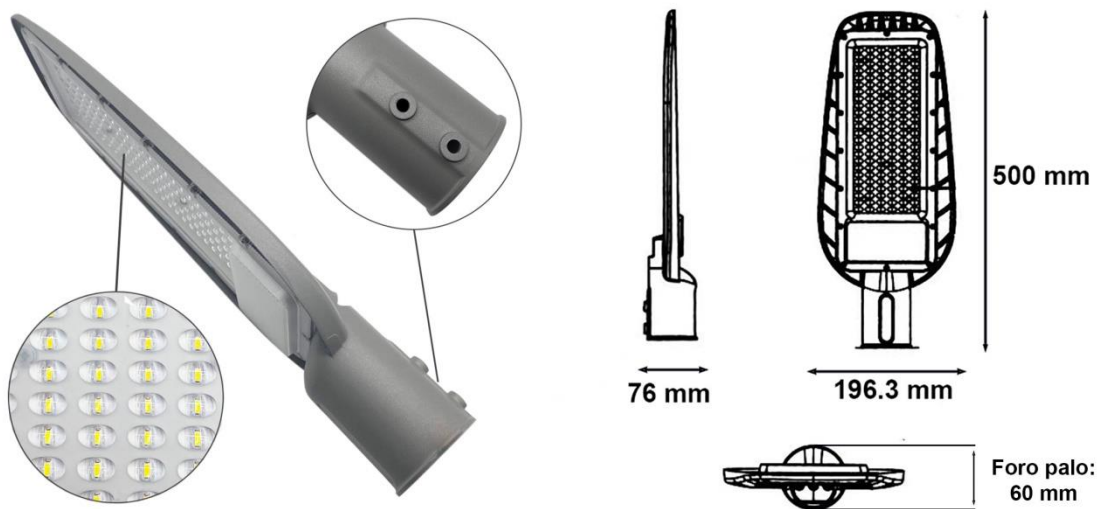


## CARATTERISTICHE TECNICHE:

<b>Marchio</b>	
<b>Potenza</b>	100 W
<b>Tensione di funzionamento</b>	110-265V AC 50-60 HZ
<b>Tecnologia</b>	LED SMD 2835
<b>Intensità luminosa</b>	13000 Lumens
<b>Temperatura luce</b>	6400k
<b>Angolo di illuminazione</b>	Asimmetrico di 90x130°
<b>Indice di protezione</b>	IP65 (adatto per l'esterno)
<b>CRI</b>	>80
<b>Tipo di installazione</b>	A palo stradale (non incluso)
<b>Materiali</b>	Lega di alluminio Diffusore in PC
<b>Colore (finitura)</b>	Grigio
<b>Durata media</b>	> 20 000 h
<b>Temperatura di funzionamento</b>	-20°C~+50°C
<b>Certificazioni</b>	CE e Rohs
<b>Classe di efficienza</b>	E (nuova normativa 2021)
<b>Caratteristiche del LED</b>	Non dimmerabile
<b>Misure</b>	500 x 196.3 x 76 mm
<b>Peso</b>	0.95 Kg
<b>Contenuto della confezione</b>	1 Lampada Stradale Kit fissaggio palo

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:


### **Nota bene: Prima dell'installazione**

Utilizzare solo il cavo già predisposto per effettuare il collegamento elettrico.  
(Spessore cavo min. 6mm)

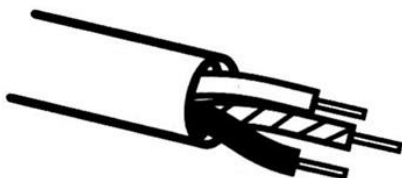


Questa richiesta è per poter isolare bene il collegamento.

1. Fissare la lampada sul palo con le viti incluse nella confezione.

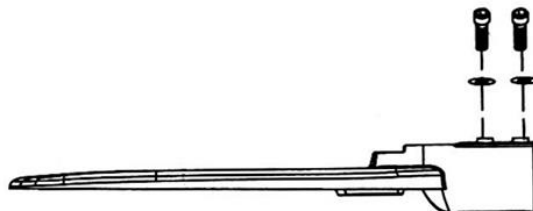

2. Fare il collegamento elettrico.

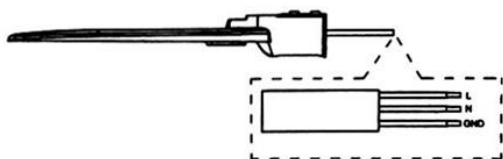


3. Assicurare che il collegamento elettrico sia protetto all'interno di una scatola di giunzione idonea con il grado di protezione IP65.

**Dalla lampada**

L= Marrone  
⊕ = Verde/  
Giallo  
N= Blu

**Dalla scatola di giunzione**

L= Marrone/Rosso  
⊕ = Verde/Giallo  
N= Blu/Nero



4. Installare la lampada sul palo e muro.

