




FASE 1: Infilare il cavo elettrico dall'inizio alla fine del corpo lampadario.






FASE 2: Montare le gocce grandi e inserirle nei bracci.

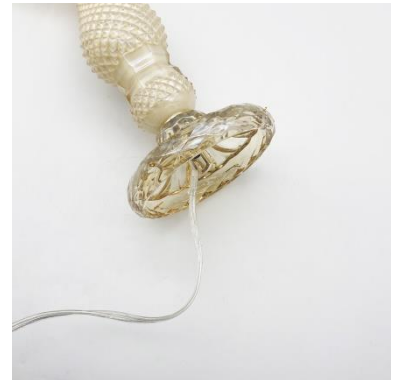


FASE 3 : Svitare il dado di ogni braccio e inserire i cavi nei relativi fori del disco metallico. Tirare tutti i cavi dei bracci fino alla fine e stringere bene i dadi.



FASE 4: Collegamento elettrico. I cavi sono indifferenti, prendere un filo di ogni braccio e raggrupparlo per formare il NEUTRO e la restante metà dei cavi diventerà la FASE. Entrambi con morsetti rossi.

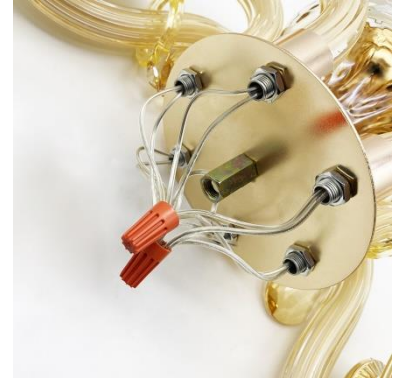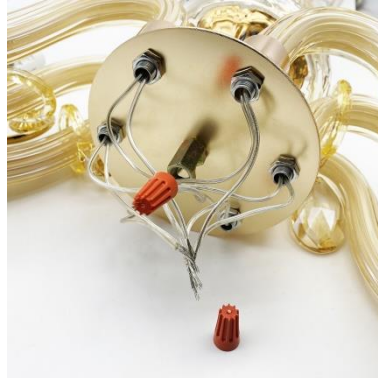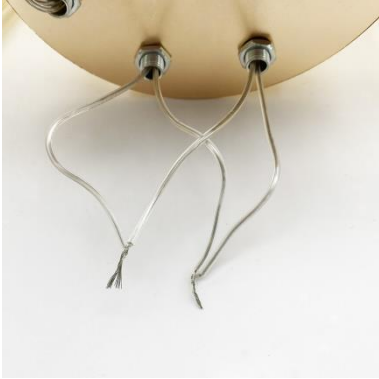

FASE 5: Svitare i componenti della chiusura del corpo centrale, avvitare il bullone (al max 6 giri) e fissarlo con il dado.

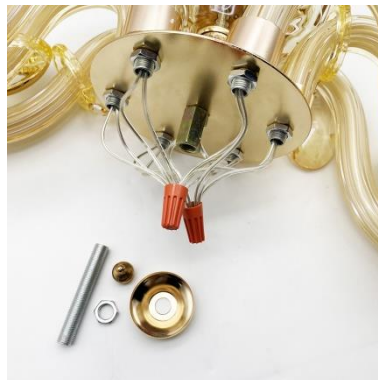

FASE 6: Inserire in ordine: la coppetta metallica, la coppa in vetro, la rondella metallica e chiudere con il tappo finale.



FASE 7: Smontare dall'inizio del corpo lampadario fino al disco metallico medio.



FASE 8: Svitare il dado di ogni braccetto, inserirli nei relativi fori del disco metallico medio e stringere bene i dadi.



FASE 9: Inserire il disco con i braccetti montati nella fase precedente e ricomporre tutti gli altri elementi in ordine.




FASE 9: Montaggio coppa laterale. Assemblare la coppa con i componenti, come nella foto sotto indicata.




FASE 10: Assemblare le catene per coppa centrale. Vedi foto sotto indicate.



FASE 11: Comporre la catena per appendere il lampadario.

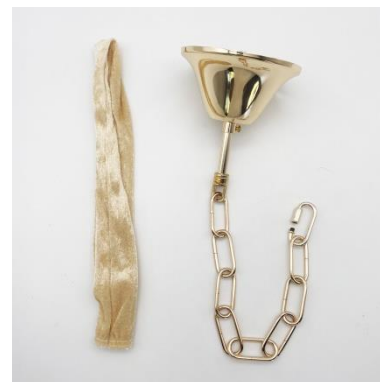

FASE 12: Agganciare bene la catena al lampadario tramite la moschettone a vite.

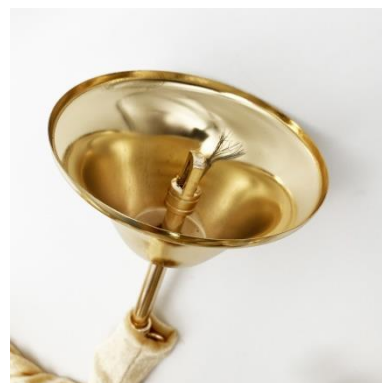

BUON LAVORO!