

Lampada Segnapasso a energia solare sensore PIR 178 led MODELLO HSG-T22

DESCRIZIONE:

La lampada segnapasso ad energia solare è ideale per l'illuminazione notturna della porta d'ingresso, vialetto, giardino, cortile, corridoio, patio, ecc.

Durante il giorno, il pannello solare converte l'energia solare in elettricità

e conservare nella batteria ricaricabile.

Di notte, la luce si accende automaticamente. La

durata dell'illuminazione dipende

in caso di esposizione al sole, luogo di installazione,

condizioni meteorologiche e

ore di luce del giorno.



MODELLO	HSG-T22
Quantità led	178 led
Intensità luminosa	148 lumens
Batteria	3,7v 1200mAh
Pannello solare	5,5v 0,65W
Distanza di rilevamento	5-7 m
Altezza di installazione	3-5 m
Angolo di rilevamento	120 gradi
Materiale	Abs, pvc
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	138x97x58 mm

CARATTERISTICHE:

- Carica solare ed energia verde;
- 3 diverse modalità di illuminazione;
- Sensore di movimento PIR, rilevamento 120°; distanza di rilevamento di 3~5m;
- Fascio di luce angolo di 180°;
- Grado di protezione IP65 Impermeabile, anti-polvere e a prova di calore;
- Costruzione unica e design compatto;
- Facile installazione, nessun cavo o filo necessario;

INSTALLAZIONE:

1. Scegli la modalità di illuminazione in base alle tue necessità e premi l'interruttore.
2. Scegli il luogo che desideri e monta la luce dove può prendere abbastanza sole utilizzando il tassello e la vite forniti.

3 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO:

1. Modalità Luce Media (Luce fissa)


Si caricherà durante il giorno, si accenderà in automatico in modalità luce media in mancanza di luce. Il tempo di illuminazione è di circa 4-6 ore dopo una carica completa di 7-8 ore sotto la luce del sole.

2. Modalità sensore luce fioca

Il prodotto si carica durante il giorno, si accende in automatico in modalità luce fioca in mancanza di luce quando non viene rilevato alcun movimento; passerà in modalità luce intensa quando viene rilevato un movimento e dura circa 15-25 secondi; si trasformerà in luce fioca nuovamente in assenza di movimento.

3. Modalità sensore di luce forte

Il prodotto si carica durante il giorno, si accende in automatico in modalità luce intensa al buio o di notte quando viene rilevato un movimento e durano circa 15-25 secondi; la luce si spegnerà quando non c'è movimento.

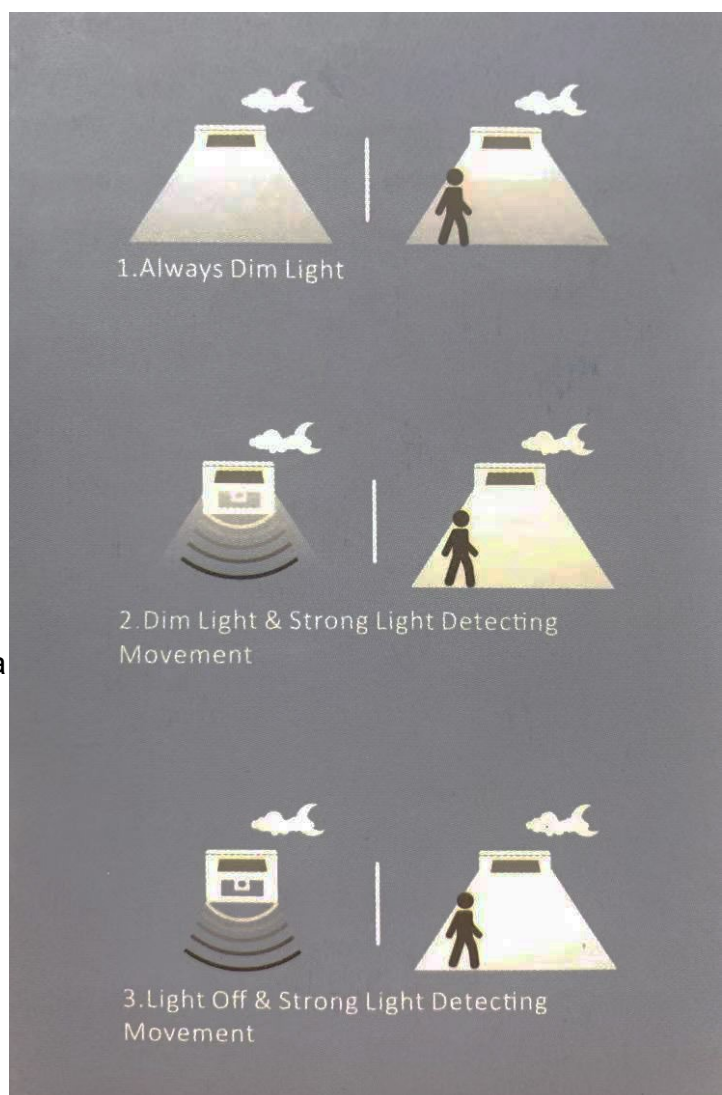

NOTA:

1. La lampada non si accende durante il giorno o nell'area luminosa se non viene impostata la modalità ma si accende in automatico in mancanza di luce;
2. Il pannello solare può caricarsi più velocemente sotto una forte luce solare. Non può caricare o caricare lentamente sotto una debole luce solare. Il tempo di ricarica dipende dall'intensità del sole;
3. Il tempo di illuminazione dipende dalla potenza risparmiata durante la giornata.

ATTENZIONE:

1. La superficie del pannello solare deve essere mantenuta pulita per raccogliere efficacemente la luce solare;
2. La batteria integrata si scarica se non c'è una buona fonte di luce solare per diversi giorni. Quindi la luce potrebbe non accendersi di notte, in tal caso ricaricare la lampada per almeno 3 giorni sotto luminose prima dell'utilizzo;
3. In condizioni di freddo estremo, o in una giornata nuvolosa, piovosa e nevosa, il la batteria potrebbe non essere completamente carica. In tali casi, la lampada solare potrebbe non rimanere luminoso a lungo;
4. Per mantenere meglio il fattore di impermeabilità, non smontare il prodotto.